LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol


Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

220-240V 50/60 Hz | IK 10 | LED | IP 66 | TR 054



Technische eigenschappen	Merk: LUXOR Behuizing: aluminium Kleur armatuur: grijs | RAL 7035 Gebruiks temperatuur: -40°C / +55°C Classificatie: IP66 | IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: ØxLxH: 561x561x536mm Diameter masttop: 76mm Gewicht armatuur: 6,7kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficientie: 0,89 Type dimming: DALI Beschermingsklasse: II Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aansluitwijze: 4x1,5 mm², 0.8
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Optiek: omnidirectionaal Afscherming: polycarbonaat Lichtkleur / kleurweergave: 3000K | CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 19W Lumenstroom: 2350lm | 124lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	

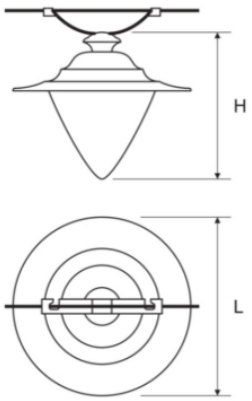

Wij maken uw lichtoplossing waardevol